

DELTA[®]-VITAXX PLUS

De universele oplossing voor uw dak.

Gewapende onderdakfolie, uitermate dampdoorlaatbaar.
Winddichte plaatsing.



Met dubbele geïntegreerde kleefband!

■ Plaatsing op kepers of dakbeschot

■ Voor hellende daken zonder of met onderverluchting.

■ Nieuwbouw
Renovatie

Dankzij het DELTA[®]-systeem blijft uw thermische isolatie optimaal functioneren.



■ Aan de buitenzijde: DELTA[®]-VITAXX PLUS
Dankzij de hoge dampdoorlaatbaarheid (S_d -waarde ong. 0,05 m), kan DELTA[®]-VITAXX PLUS zowel met als zonder onderverluchting geplaatst worden: de diffusie van vochtrestanten komende van binnen doorheen de DELTA[®]-VITAXX PLUS worden door de verluchting onder de dakbedekking geëvacueerd.
De geotextielen aan de opper- en ondervlakte van het product zijn extreem bestendig tegen uitschuring, wat een plaatsing toelaat op een dakbeschot, OSB-platen, enz...
Aan de buitenzijde verzekert DELTA[®]-VITAXX PLUS een betrouwbare bescherming van de thermische isolatie tegen vocht, poedersneeuw en stof, dankzij een winddichte plaatsing.

■ Aan de binnenzijde: DELTA[®]-REFLEX PLUS
Een damp- en luchtscherm onder de thermische isolatie vermindert de doorgang van vocht komende van de ruimten onder het dak.
4-lagig, gewapend damp- en luchtdicht scherm met metalen bekleding.
 S_d -waarde : ong. 150 m
Warmtereflectie : > 50% voor meer comfort tijdens de winter.

DELTA[®]-kwaliteits- en merkproducten uit eigen productie.

De specialist voor hellende daken:

DELTA[®]-VITAXX PLUS

Extreem scheurbestendig.

■ DELTA[®]-VITAXX PLUS :
4-lagige gewapende folie met een hoge dampdoorlaatbaarheid.

■ Dubbele geïntegreerde kleefband.

■ Plaatsing in direct contact met de thermische isolatie.


■ DELTA[®]-REFLEX PLUS damp- en luchtscherm.

■ Antislippoppervlak met een hoge weerstand tegen uitschuring.


■ DELTA[®]-VITAXX PLUS :
water- en slagregendicht.

■ DELTA[®]-REFLEX PLUS damp- en luchtscherm


■ Plaatsing op een dakbeschot.

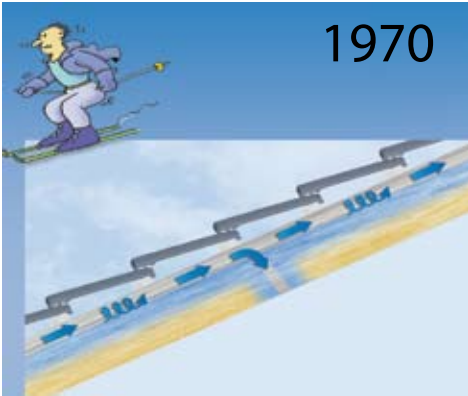

1970

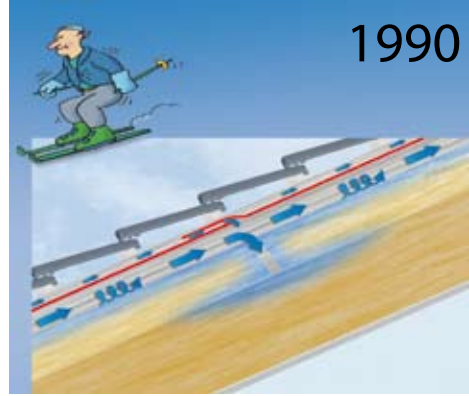

1990

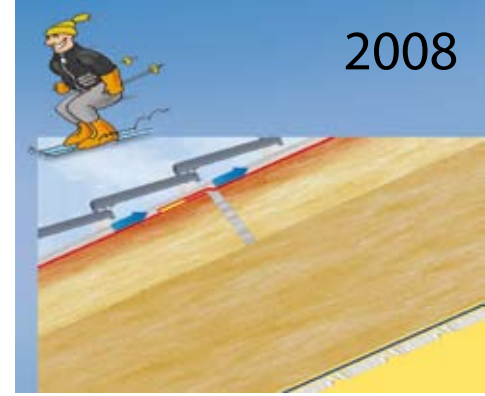

2008

Hoge dampdoorlaatbaarheid. Winddicht.

DELTA® -VITAXX PLUS ...

- ... is een 4-lagige, gewapende onderdakfolie met een hoge dampdoorlaatbaarheid, water- en slagregendicht.
- ... is winddicht dankzij de verkleving van de overlappingsen. (nieuwe methode "lijm op lijm").
- ... kan zowel met als zonder onderverluchting geplaatst worden.
- ... kan in direct contact met de thermische isolatie geplaatst worden of in een dak van het SARKING-type.
- ... mag de nok overlappen (gesloten nok)
- ... is uitermate geschikt voor plaatsing op een dakbeschot, OSB-platen enz.
- ... heeft een antislippoppervlak.
- ... veroorzaakt geen lichtweerskaatsing door het zwart oppervlak.
- ... verzekert de diffusie van vochtrestanten komende van binnen door de hoge dampdoorlaatbaarheid (S_D -waarde : ong. 0,05 m)



Wij raden u het volgende systeem aan:

Aan de buitenzijde ...

... DELTA® -VITAXX PLUS, gewapende onderdakfolie voor hellende daken met of zonder onderverluchting, op kepers of dakbeschot.
Met dubbele geïntegreerde kleefstrook.

Aan de binnenzijde ...

... DELTA® -REFLEX PLUS, wind- en damp scherm, met geïntegreerde kleefstrook. Energiebesparende folie uit scheurvast, zeer flexibel 4-lagig materiaal. Warmtereflektend en energiekostenbesparend. Beschermt tegen electromagnetisme.
Met geïntegreerde kleefstrook.



Om het systeem perfect af te werken heeft Dörken geschikte toebehoren voorzien in zijn productengamma.

DELTA®-VITAXX PLUS

Het belangrijkste in het kort :

Materiaal	4-lagige, gewapende onderdakfolie met zwarte beschermende geotextielen aan beide zijden. Met dubbele geïntegreerde kleefstrook.
Scheurweerstand	ong. 450/400 N/5 cm (EN 12311-1)
Scheurweerstand t.h.v. de nagel	ong. 430/430 N (EN 12310-1)
Waterdicht	Waterdicht W 1 (EN 13859-1)
S _d -waarde	ong. 0,05 m
Temperatuursbestendigheid	-40 °C tot +80 °C
Gewicht	ong. 160 g/m ²
Rolgewicht	ong. 12 kg
Rolafmetingen	50 m x 1,5 m

Het is aan te raden, door de onderlinge verhoudingen van weersgesteldheid en zonnestraling, onze folies zo snel mogelijk af te dekken.

DELTA®-Toebehoren

voor DELTA®-VITAXX PLUS.

Dörken maakt u het leven gemakkelijk.



DELTA® -MULTI-BAND
Universele kleefband met praktische getande randen, gemakkelijk het snijden zonder het gebruik van werktuigen. Geschikt voor alle folies binnen en buiten, in het bijzonder voor het verkleven van overlappingsen en herstellen van kleine scheuren.



DELTA® -FLEXX-BAND
Rekbare kleef- en afdichtingsband voor afwerkingen zowel binnen als buiten.



DELTA® -THAN
Duurzaam elastische lijm uit butyl-caoutchouc. Voor buiten.

DELTA®

DELTA® System ...

... voor de bouwheer:
« ... garandeert me correcte prijzen en juiste probleemoplossingen met kwalitatieve producten! »

... voor de bouwfirmas:
« ... is een compleet systeem, zodat ik de wensen van de bouwheer kan vervullen. Beter kan niet. »

... voor de architect:
« ... biedt mij de zekerheid dat mijn plan voor het dak en de kelder met de juiste producten uitgevoerd wordt. »

DÖRKEN

Dörken Benelux
Brusselsesteenweg 483
B-1731 Zellik
Tel.: 02/466 02 75
Fax: 02/466 87 35
E-mail: info@doerken.be
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep.

■ Voor meer informatie kan u steeds terecht op: www.doerken.be